

ForTii[®] MX2

PPA–GF40

Mit 40% Glasfasern verstärkt, PA4T, wärmostabilisiert, for Automotive applications

Datum: 2024–06–20

ForTii[®] MX2 ist ein PPA mit hoher Tg, das aufgrund der hohen Wärmeformbeständigkeit (HDT) bei erhöhten Temperaturen eine bessere Dimensionsstabilität aufweist. MX2 hat ein ausgezeichnetes Ermüdungsverhalten und eine gute chemische Beständigkeit.

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
RHEOLOGISCHE KENNWERTE	TR. / KOND.		
Verarbeitungsschwindung parallel	0.35 / *	%	ISO 294–4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	1 / *	%	ISO 294–4
MECHANISCHE KENNWERTE	TR. / KOND.		
Zug–Modul	14500 / 14800	MPa	ISO 527–1/–2
Zug–Modul (–40°C)	14800 / 15000	MPa	ISO 527–1/–2
Zug–Modul (40°C)	14200 / 14000	MPa	ISO 527–1/–2
Zug–Modul (80°C)	13500 / 8800	MPa	ISO 527–1/–2
Zug–Modul (100°C)	12800 / 7000	MPa	ISO 527–1/–2
Zug–Modul (120°C)	9500 / 6300	MPa	ISO 527–1/–2
Zug–Modul (150°C)	6700	MPa	ISO 527–1/–2
Zug–Modul (160°C)	6300	MPa	ISO 527–1/–2
Zug–Modul (180°C)	5500	MPa	ISO 527–1/–2
Zug–Modul (200°C)	5300	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchspannung	230 / 210	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchspannung (–40°C)	250 / 250	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchspannung (40°C)	220 / 190	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchspannung (80°C)	200 / 115	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchspannung (100°C)	170 / 100	MPa	ISO 527–1/–2

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und –vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

ForTii[®] MX2

Datum: 2024-06-20

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
Bruchspannung (120°C)	140 / 90	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchspannung (150°C)	105	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchspannung (160°C)	95	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchspannung (180°C)	85	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchspannung (200°C)	78	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung	2.3 / 2.2	%	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung (-40°C)	2.2 / 2.1	%	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung (40°C)	2.2 / 2.1	%	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung (80°C)	2.5 / 4.5	%	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung (100°C)	3 / 5	%	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung (120°C)	5.1 / 6	%	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung (150°C)	6.9	%	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung (160°C)	7	%	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung (180°C)	7	%	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung (200°C)	7	%	ISO 527-1/-2
Biegemodul	14000 / 14500	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit	350 / 290	MPa	ISO 178
Biegemodul (120°C)	9800	MPa	ISO 178
Biegemodul (160°C)	6000	MPa	ISO 178
Biegemodul (180°C)	5400	MPa	ISO 178
Biegemodul (200°C)	5000	MPa	ISO 178
Charpy-Schlagzähigkeit (+23°C)	70 / 60	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C)	65 / 55	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	11 / 9	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	10 / 8	kJ/m ²	ISO 179/1eA
THERMISCHE KENNWERTE	TR. / KOND.		
Schmelztemperatur (10°C/min)	325 / *	°C	ISO 11357-1/-3

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

ForTii[®] MX2

Datum: 2024-06-20

<i>EIGENSCHAFTEN</i>	<i>TYPISCHE DATEN</i>	<i>EINHEIT</i>	<i>TESTVERFAHREN</i>
Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa)	305 / *	°C	ISO 75-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	0.17 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	0.55 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Coeff. of linear therm. expansion (parallel)	0.3	E-4/°C	ASTM D696
Coeff. of linear therm. expansion (normal)	0.35	E-4/°C	ASTM D696
Temperatur Index 5000 h	175	°C	IEC 60216/ISO 527-1/-2
<i>ELEKTRISCHE KENNWERTE</i>	<i>TR. / KOND.</i>		
Spezifischer Durchgangswiderstand	>1E13 / >1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
Dielektrizitätszahl (100Hz)	4.9 / 5.7	–	IEC 62631-2-1
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	4.6 / 4.8	–	IEC 62631-2-1
<i>SONSTIGE KENNWERTE</i>	<i>TR. / KOND.</i>		
Feuchtigkeitsaufnahme	1.8 / *	%	Sim. to ISO 62
Dichte	1550 / –	kg/m ³	ISO 1183

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.


Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Tens. fatigue 8Hz, T, R=0.1 ,
dry

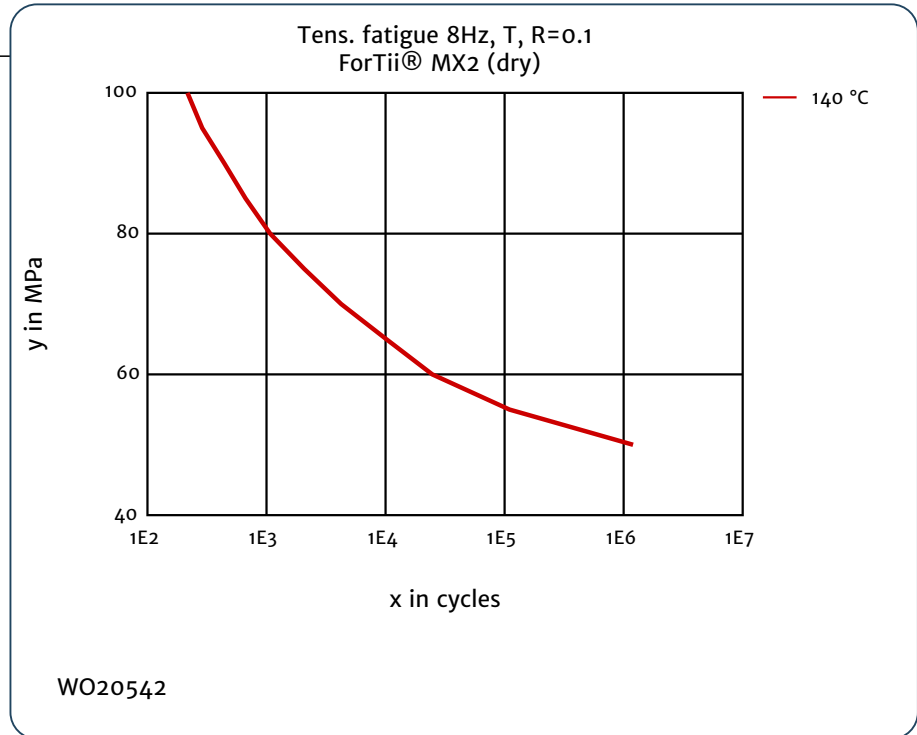

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.