プロパティ　データ

Envalior
Imagine the Future

# Pocan® ECOB4239

## PBT-GF30 FR(17)

30%ガラス強化, 射出成形, 難燃, 再生材含有量

Print Date: 2025年10月14日

### Sustainability

Mass balanced
Recycled based

| 諸特性 | 代表値 | 単位 | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| **成形特性** | 値 | | |
| メルトボリュームフローレイト | 37 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 温度 | 260 | °C | ISO 1133 |
| 荷重 | 5 | kg | ISO 1133 |
| 成形収縮率 (垂直方向) | 0.9 | % | ISO 294-4 |
| 成形収縮率 (流れ方向) | 0.3 | % | ISO 294-4 |
| **機械特性** | 値 | | |
| 引張弾性率 | 11500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 引張破断強度 | 125 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 引張破断ひずみ | 2.1 | % | ISO 527-1/-2 |
| 曲げ弾性率 | 10500 | MPa | ISO 178 |
| 曲げ強度 | 200 | MPa | ISO 178 |
| 曲げ強度における曲げ歪み | 2.6 | % | ISO 178-A |
| シャルピー衝撃強さ (23℃) | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| シャルピー衝撃強さ (-30℃) | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| シャルピー衝撃強さ ノッチ付き (23℃) | 8.2 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| アイゾット衝撃強さ ノッチなし (+23℃) | 45 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| アイゾット衝撃強さ ノッチなし (-30˚C) | 45 | kJ/m² | ISO 180-1U |
| **熱的特性** | 値 | | |

売主は、売主による納品日において製品が合意された仕様に準拠していることを独占的に表明し、保証します。売主は、明示的か黙示的かを問わず、その他の表明または保証を行いません。
販売者は、顧客の製品の設計について責任を負わず、販売者の製品が安全であり、適用法および規制に準拠し、技術的またはその他の目的で使用目的に適合しているかどうかを判断するのは顧客の責任です。
販売者は、特定の用途に対する自社製品の適合性を推奨または主張するものではなく、明示的か黙示的かを問わず、その点に関するあらゆる表明または保証を否認します。
代表的な値は単なる指標であり、拘束力のある仕様として解釈されるべきではありません。製品内の着色剤やその他の添加剤により、標準値に大きな変動が生じる可能性があります。
著作権 © Envalior 2025.全著作権所有。Envalior の事前の書面による許可がない限り、情報のいかなる部分も、コピー、記録、その他の電子的または機械的方法を含む、いかなる形式または手段によっても複製、配布、または送信することはできません。

プロパティ　データ

# Pocan® ECOB4239

Print Date: 2025年10月14日

| 諸特性 | 代表値 | 単位 | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 融点 (10℃/min) | 225 | °C | ISO 11357-1/-3 |
| 荷重たわみ温度 (1.8MPa) | 200 | °C | ISO 75-1/-2 |
| 荷重たわみ温度 (0.45MPa) | 220 | °C | ISO 75-1/-2 |
| 線膨張係数 (流れ方向) | 0.2 | E−4/°C | ISO 11359-1/-2 |
| 線膨張係数 (垂直方向) | 0.9 | E−4/°C | ISO 11359-1/-2 |
| 厚さhでの燃焼性 | V-0 | class | IEC 60695-11-10 |
| 試験片厚さ | 0.75 | mm | IEC 60695-11-10 |
| 1.5mm厚さでの燃焼性 | V-0 | class | IEC 60695-11-10 |
| 追加試験片の厚さ (1.5) | 1.5 | mm | IEC 60695-11-10 |
| 厚さhでの燃焼性 | V-0 | class | IEC 60695-11-10 |
| 追加試験片の厚さ(h) | 3 | mm | IEC 60695-11-10 |
| 酸素指数 | 32 | % | ISO 4589-1/-2 |
| グローワイヤ燃焼性指数 | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| GWFI (厚さ (1)) | 0.75 | mm | IEC 60695-2-12 |
| グローワイヤ着火温度 | 725 | °C | IEC 60695-2-13 |
| GWIT (厚さ (1)) | 0.75 | mm | IEC 60695-2-13 |
| グローワイヤ着火温度 | 725 | °C | IEC 60695-2-13 |
| GWIT (厚さ (2)) | 1.5 | mm | IEC 60695-2-13 |
| グローワイヤ着火温度 | 725 | °C | IEC 60695-2-13 |
| GWIT (厚さ (3)) | 3 | mm | IEC 60695-2-13 |

| 電気特性 | 値 | | |
|---|---|---|---|
| 比誘電率 (100 Hz) | 3.9 | − | IEC 62631-2-1 |
| 比誘電率 (1MHz) | 3.8 | − | IEC 62631-2-1 |
| 誘電正接 (100 Hz) | 60 | E−4 | IEC 62631-2-1 |
| 誘電正接 (1MHz) | 520 | E−4 | IEC 62631-2-1 |
| 体積固有抵抗率 | >1E13 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
| 表面抵抗率 | >1E15 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
| 絶縁破壊強さ | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 耐トラッキング指数 | 275 | V | IEC 60112 |

売主は、売主による納品日において製品が合意された仕様に準拠していることを独占的に表明し、保証します。売主は、明示的か黙示的かを問わず、その他の表明または保証を行いません。
販売者は、顧客の製品の設計について責任を負わず、販売者の製品が安全であり、適用法および規制に準拠し、技術的またはその他の目的で使用目的に適合しているかどうかを判断するのは顧客の責任です。
販売者は、特定の用途に対する自社製品の適合性を推奨または主張するものではなく、明示的か黙示的かを問わず、その点に関するあらゆる表明または保証を否認します。
代表的な値は単なる指標であり、拘束力のある仕様として解釈されるべきではありません。製品内の着色剤やその他の添加剤により、標準値に大きな変動が生じる可能性があります。
著作権 © Envalior 2025.全著作権所有。Envalior の事前の書面による許可がない限り、情報のいかなる部分も、コピー、記録、その他の電子的または機械的方法を含む、いかなる形式または手段によっても複製、配布、または送信することはできません。

プロパティ　データ

# Pocan® ECOB4239

Print Date: 2025年10月14日

| 諸特性 | 代表値 | 単位 | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 耐トラッキング指数 (PLC) | 2 | class | UL 746A |

| その他特性 | 値 | | |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (水中) | 0.35 | % | Sim. to ISO 62 |
| 吸湿率 (23℃/50% RH) | 0.1 | % | Sim. to ISO 62 |
| 密度 | 1650 | kg/m³ | ISO 1183 |

| 0 | 値 | | |
|---|---|---|---|
| 乾燥温度 | 120 | °C | |
| 循環式ドライヤーの乾燥時間 | 4-8 | h | |
| 残留水分量 | 0.00-0.02 | % | acc. to Karl Fischer |
| 溶融温度 (Tmin - Tmax) | 240-260 | °C | |
| 金型温度 | 80-100 | °C | |

売主は、売主による納品日において製品が合意された仕様に準拠していることを独占的に表明し、保証します。売主は、明示的か黙示的かを問わず、その他の表明または保証を行いません。
販売者は、顧客の製品の設計について責任を負わず、販売者の製品が安全であり、適用法および規制に準拠し、技術的またはその他の目的で使用目的に適合しているかどうかを判断するのは顧客の責任です。
販売者は、特定の用途に対する自社製品の適合性を推奨または主張するものではなく、明示的か黙示的かを問わず、その点に関するあらゆる表明または保証を否認します。
代表的な値は単なる指標であり、拘束力のある仕様として解釈されるべきではありません。製品内の着色剤やその他の添加剤により、標準値に大きな変動が生じる可能性があります。
著作権 © Envalior 2025.全著作権所有。Envalior の事前の書面による許可がない限り、情報のいかなる部分も、コピー、記録、その他の電子的または機械的方法を含む、いかなる形式または手段によっても複製、配布、または送信することはできません。

プロパティ　データ

# Pocan® ECOB4239

Print Date: 2025年10月14日

## 粘度-せん断速度

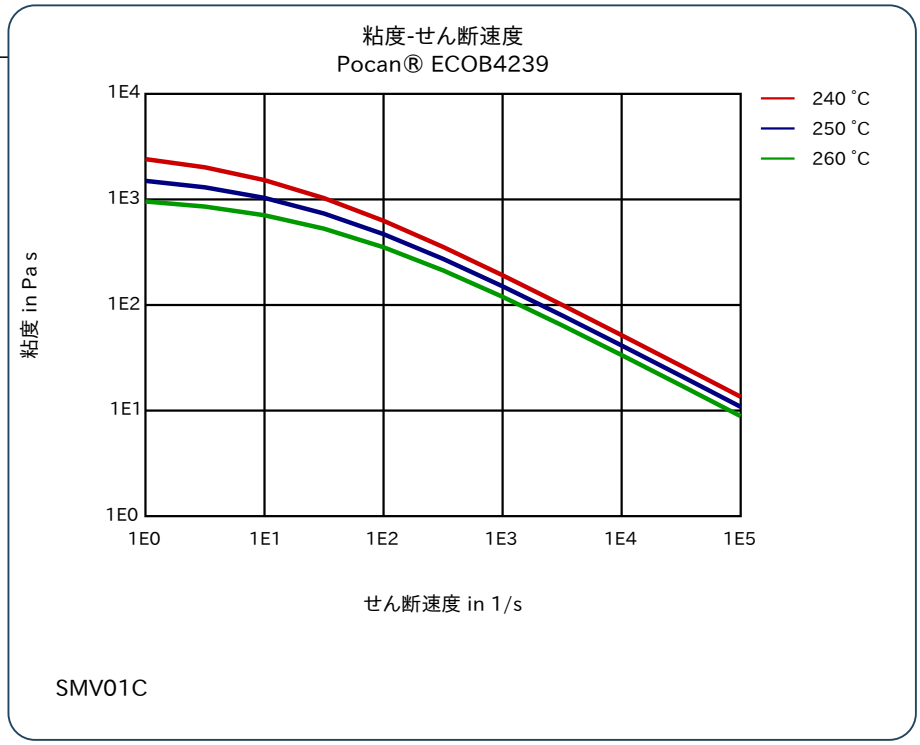


売主は、売主による納品日において製品が合意された仕様に準拠していることを独占的に表明し、保証します。売主は、明示的か黙示的かを問わず、その他の表明または保証を行いません。
販売者は、顧客の製品の設計について責任を負わず、販売者の製品が安全であり、適用法および規制に準拠し、技術的またはその他の目的で使用目的に適合しているかどうかを判断するのは顧客の責任です。
販売者は、特定の用途に対する自社製品の適合性を推奨または主張するものではなく、明示的か黙示的かを問わず、その点に関するあらゆる表明または保証を否認します。
代表的な値は単なる指標であり、拘束力のある仕様として解釈されるべきではありません。製品内の着色剤やその他の添加剤により、標準値に大きな変動が生じる可能性があります。
著作権 © Envalior 2025.全著作権所有。Envalior の事前の書面による許可がない限り、情報のいかなる部分も、コピー、記録、その他の電子的または機械的方法を含む、いかなる形式または手段によっても複製、配布、または送信することはできません。