

Pocan<sup>®</sup> ECOB4239

## PBT-GF30 FR(17)

30%ガラス強化, 射出成形, 難燃, 再生材含有量

Print Date: 2024年09月17日

## Sustainability

Mass balanced  
Recycled based

諸特性	代表値	単位	試験方法
成形特性	値		
メルトボリュームフローレート	37	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
温度	260	°C	ISO 1133
荷重	5	kg	ISO 1133
成形収縮率(垂直方向)	0.9	%	ISO 294-4
成形収縮率(流れ方向)	0.3	%	ISO 294-4
機械特性	値		
引張弾性率	11500	MPa	ISO 527-1/-2
引張破断強度	125	MPa	ISO 527-1/-2
引張破断ひずみ	2.1	%	ISO 527-1/-2
曲げ弾性率	10500	MPa	ISO 178
曲げ強度	200	MPa	ISO 178
Flexural strain at flexural strength	2.6	%	ISO 178-A
シャルピー衝撃強さ(23°C)	50	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
シャルピー衝撃強さ(-30°C)	50	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
シャルピー衝撃強さ ノッチ付き(23°C)	1.583E+22	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
シャルピー衝撃強さ ノッチ付き(-30°C)	1.583E+22	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
アイゾット衝撃強さ ノッチなし(+23°C)	45	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1U
Izod impact strength (-30°C)	45	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180-1U

ここで言及されているすべての商標は Envalior の商標です。

売主は、売主による納品日において製品が合意された仕様に準拠していることを独占的に表明し、保証します。売主は、明示的か黙示的かを問わず、その他の表明または保証を行いません。

販売者は、顧客の製品の設計について責任を負わず、販売者の製品が安全であり、適用法および規制に準拠し、技術的またはその他の目的で使用目的に適合しているかどうかを判断するのは顧客の責任です。

販売者は、特定の用途に対する自社製品の適合性を推奨または主張するものではなく、明示的か黙示的かを問わず、その点に関するあらゆる表明または保証を否認します。

代表的な値は単なる指標であり、拘束力のある仕様として解釈されるべきではありません。製品内の着色剤やその他の添加剤により、標準値に大きな変動が生じる可能性があります。

著作権 © Envalior 2024. 全著作権所有。Envalior の事前の書面による許可がない限り、情報のいかなる部分も、コピー、記録、その他の電子的または機械的方法を含む、いかなる形式または手段によっても複製、配布、または送信することはできません。

Pocan<sup>®</sup> ECOB4239

Print Date: 2024年09月17日

諸特性	代表値	単位	試験方法
<strong>熱的特性</strong>			
融点 (10°C/min)	225	°C	ISO 11357-1/-3
荷重たわみ温度 (1.8MPa)	200	°C	ISO 75-1/-2
荷重たわみ温度 (0.45MPa)	220	°C	ISO 75-1/-2
線膨張係数 (流れ方向)	0.2	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
線膨張係数 (垂直方向)	0.9	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
<strong>厚さhでの燃焼性</strong>			
試験片厚さ	0.75	mm	IEC 60695-11-10
<strong>1.5mm厚さでの燃焼性</strong>			
追加試験片の厚さ (1.5)	1.5	mm	IEC 60695-11-10
<strong>厚さhでの燃焼性</strong>			
追加試験片の厚さ(h)	3	mm	IEC 60695-11-10
<strong>酸素指数</strong>			
グローワイヤ燃焼性指数	960	°C	IEC 60695-2-12
GWFI (厚さ (1))	0.75	mm	IEC 60695-2-12
<strong>グローワイヤ着火温度</strong>			
GWIT (厚さ (1))	0.75	mm	IEC 60695-2-13
グローワイヤ着火温度	725	°C	IEC 60695-2-13
GWIT (厚さ (2))	1.5	mm	IEC 60695-2-13
グローワイヤ着火温度	725	°C	IEC 60695-2-13
GWIT (厚さ (3))	3	mm	IEC 60695-2-13
<strong>電気特性</strong>			
比誘電率 (100 Hz)	3.9	—	IEC 62631-2-1
比誘電率 (1MHz)	3.8	—	IEC 62631-2-1
誘電正接 (100 Hz)	60	E-4	IEC 62631-2-1
誘電正接 (1MHz)	520	E-4	IEC 62631-2-1
体積固有抵抗率	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面抵抗率	>1E15	Ohm	IEC 62631-3-2

ここで言及されているすべての商標は Envalior の商標です。

売主は、売主による納品日において製品が合意された仕様に準拠していることを独占的に表明し、保証します。売主は、明示的か黙示的かを問わず、その他の表明または保証を行いません。

販売者は、顧客の製品の設計について責任を負わず、販売者の製品が安全であり、適用法および規制に準拠し、技術的またはその他の目的で使用目的に適合しているかどうかを判断するのは顧客の責任です。

販売者は、特定の用途に対する自社製品の適合性を推奨または主張するものではなく、明示的か黙示的かを問わず、その点に関するあらゆる表明または保証を否認します。

代表的な値は単なる指標であり、拘束力のある仕様として解釈されるべきではありません。製品内の着色剤やその他の添加剤により、標準値に大きな変動が生じる可能性があります。

著作権 © Envalior 2024. 全著作権所有。Envalior の事前の書面による許可がない限り、情報のいかなる部分も、コピー、記録、その他の電子的または機械的方法を含む、いかなる形式または手段によっても複製、配布、または送信することはできません。

Pocan<sup>®</sup> ECOB4239

Print Date: 2024年09月17日

諸特性	代表値	単位	試験方法
絶縁破壊強さ	35	kV/mm	IEC 60243-1
耐トラッキング指数	275	V	IEC 60112
耐トラッキング指数 (PLC)	2	class	UL 746A
その他特性	値		
吸水率 (水中)	0.35	%	Sim. to ISO 62
吸湿率 (23°C/50% RH)	0.1	%	Sim. to ISO 62
密度	1650	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
0	値		
Drying temperature circulating air dryer	120	°C	
Drying time circulating air dryer	4-8	h	
Residual moisture content	0.00-0.02	%	acc. to Karl Fischer
Melt temperature (Tmin - Tmax)	240-260	°C	
Mold temperature	80-100	°C	

ここで言及されているすべての商標は Envalior の商標です。

売主は、売主による納品日において製品が合意された仕様に準拠していることを独占的に表明し、保証します。売主は、明示的か黙示的かを問わず、その他の表明または保証を行いません。

販売者は、顧客の製品の設計について責任を負わず、販売者の製品が安全であり、適用法および規制に準拠し、技術的またはその他の目的で使用目的に適合しているかどうかを判断するのは顧客の責任です。

販売者は、特定の用途に対する自社製品の適合性を推奨または主張するものではなく、明示的か黙示的かを問わず、その点に関するあらゆる表明または保証を否認します。


代表的な値は単なる指標であり、拘束力のある仕様として解釈されるべきではありません。製品内の着色剤やその他の添加剤により、標準値に大きな変動が生じる可能性があります。

著作権 © Envalior 2024. 全著作権所有。Envalior の事前の書面による許可がない限り、情報のいかなる部分も、コピー、記録、その他の電子的または機械的方法を含む、いかなる形式または手段によっても複製、配布、または送信することはできません。

# Pocan<sup>®</sup> ECOB4239

Print Date: 2024年09月17日

## 粘度-せん断速度

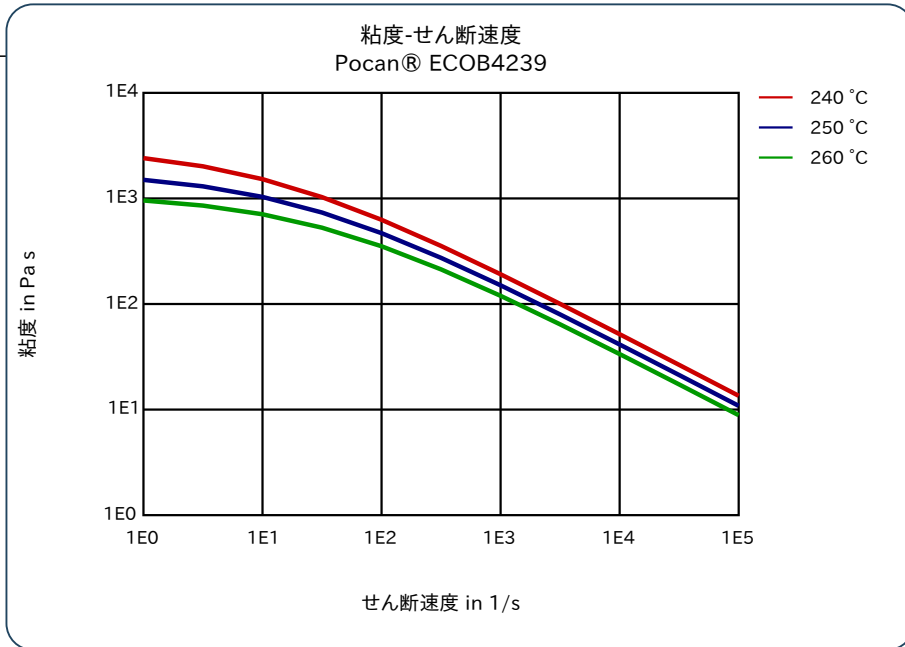

ここで言及されているすべての商標は Envalior の商標です。

売主は、売主による納品日において製品が合意された仕様に準拠していることを独占的に表明し、保証します。売主は、明示的か黙示的かを問わず、その他の表明または保証を行いません。

販売者は、顧客の製品の設計について責任を負わず、販売者の製品が安全であり、適用法および規制に準拠し、技術的またはその他の目的で使用目的に適合しているかどうかを判断するのは顧客の責任です。

販売者は、特定の用途に対する自社製品の適合性を推奨または主張するものではなく、明示的か黙示的かを問わず、その点に関するあらゆる表明または保証を否認します。

代表的な値は単なる指標であり、拘束力のある仕様として解釈されるべきではありません。製品内の着色剤やその他の添加剤により、標準値に大きな変動が生じる可能性があります。

著作権 © Envalior 2024. 全著作権所有。Envalior の事前の書面による許可がない限り、情報のいかなる部分も、コピー、記録、その他の電子的または機械的方法を含む、いかなる形式または手段によっても複製、配布、または送信することはできません。