

Stanyl® TW341 B-MB

PA46

熱安定, すべり性

Print Date: 2024年04月16日

Stanyl®TW341は、V2 UL定格の非強化高熱ポリアミドであり、優れた耐摩耗性と耐摩擦性、優れた耐クリープ性、強度、剛性、耐疲労性、特に高温でのサイクルタイムの利点と優れた流動性を提供します。

Sustainability

Bio-based
Mass balanced

諸特性	代表値	単位	試験方法
成形特性	乾燥/調湿		
成形収縮率 (平行)	2 / *	%	Sim. to ISO 294-4
成形収縮率 (直角)	2 / *	%	Sim. to ISO 294-4
機械特性	乾燥/調湿		
引張弾性率	3300 / 1000	MPa	ISO 527-1/-2
引張弾性率 (120°C)	800 / -	MPa	ISO 527-1/-2
引張弾性率 (160°C)	650	MPa	ISO 527-1/-2
引張弾性率 (180°C)	600	MPa	ISO 527-1/-2
引張弾性率 (200°C)	500	MPa	ISO 527-1/-2
引張降伏強度	100 / 55	MPa	ISO 527-1/-2
引張降伏強度 (120°C)	50	MPa	ISO 527-1/-2
引張降伏強度 (160°C)	40	MPa	ISO 527-1/-2
引張降伏強度 (180°C)	35	MPa	ISO 527-1/-2
引張降伏強度 (200°C)	30	MPa	ISO 527-1/-2
引張破断呼びひずみ	40 / >50	%	ISO 527-1/-2
引張破断呼びひずみ (120°C)	>50	%	ISO 527-1/-2
引張破断呼びひずみ (160°C)	>50	%	ISO 527-1/-2
引張破断呼びひずみ (180°C)	>50	%	ISO 527-1/-2

ここで言及されているすべての商標は Envalior の商標です。

売主は、売主による納品日において製品が合意された仕様に準拠していることを独占的に表明し、保証します。売主は、明示的か黙示的かを問わず、その他の表明または保証を行いません。

販売者は、顧客の製品の設計について責任を負わず、販売者の製品が安全であり、適用法および規制に準拠し、技術的またはその他の目的で使用目的に適合しているかどうかを判断するのは顧客の責任です。

販売者は、特定の用途に対する自社製品の適合性を推奨または主張するものではなく、明示的か黙示的かを問わず、その点に関するあらゆる表明または保証を否認します。

代表的な値は単なる指標であり、拘束力のある仕様として解釈されるべきではありません。製品内の着色剤やその他の添加剤により、標準値に大きな変動が生じる可能性があります。

著作権 © Envalior 2024. 全著作権所有。Envalior の事前の書面による許可がない限り、情報のいかなる部分も、コピー、記録、その他の電子的または機械的方法を含む、いかなる形式または手段によっても複製、配布、または送信することはできません。

Stanyl[®] TW341 B-MB

Print Date: 2024年04月16日

諸特性	代表値	単位	試験方法
引張破断呼びひずみ (200℃)	>50	%	ISO 527-1/-2
曲げ弾性率	3000 / 900	MPa	ISO 178
曲げ弾性率 (120℃)	800	MPa	ISO 178
曲げ弾性率 (160℃)	600	MPa	ISO 178
曲げ強度	150 / 50	MPa	ISO 178
曲げ強度 (120℃)	50	MPa	ISO 178
曲げ強度 (160℃)	40	MPa	ISO 178
シャルピー衝撃強さ (23℃)	N / N	kJ/m ²	ISO 179/1eU
シャルピー衝撃強さ (-30℃)	N / N	kJ/m ²	ISO 179/1eU
シャルピー衝撃強さ ノッチ付き (23℃)	10 / 35	kJ/m ²	ISO 179/1eA
シャルピー衝撃強さ ノッチ付き (-30℃)	4 / 4	kJ/m ²	ISO 179/1eA
アイゾット衝撃強さ ノッチ付き (23℃)	10 / 35	kJ/m ²	ISO 180/1A
アイゾット衝撃強さ ノッチ付き (-40℃)	4 / 4	kJ/m ²	ISO 180/1A
熱的特性	乾燥/調湿		
融点 (10℃/min)	295 / *	°C	ISO 11357-1/-3
荷重たわみ温度 (1.8MPa)	190 / *	°C	ISO 75-1/-2
荷重たわみ温度 (0.45MPa)	280 / *	°C	ISO 75-1/-2
線膨張係数 (流れ方向)	0.85 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
線膨張係数 (垂直方向)	1.1 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
1.5mm厚さでの燃焼性	V-2 / *	class	IEC 60695-11-10
追加試験片の厚さ (1.5)	1.5 / *	mm	IEC 60695-11-10
UL認定	Yes / *	-	-
厚さhでの燃焼性	V-2 / *	class	IEC 60695-11-10
追加試験片の厚さ(h)	3 / *	mm	IEC 60695-11-10
UL認定	Yes / *	-	-
相対温度インデックス-電気	150	°C	UL746B
RTI-電気 (厚さ(1))	0.75	mm	UL746B
温度指数 5000時間	152	°C	IEC 60216/ISO 527-1/-2

ここで言及されているすべての商標は Envalior の商標です。

売主は、売主による納品日において製品が合意された仕様に準拠していることを独占的に表明し、保証します。売主は、明示的か黙示的かを問わず、その他の表明または保証を行いません。

販売者は、顧客の製品の設計について責任を負わず、販売者の製品が安全であり、適用法および規制に準拠し、技術的またはその他の目的で使用目的に適合しているかどうかを判断するのは顧客の責任です。

販売者は、特定の用途に対する自社製品の適合性を推奨または主張するものではなく、明示的か黙示的かを問わず、その点に関するあらゆる表明または保証を否認します。

代表的な値は単なる指標であり、拘束力のある仕様として解釈されるべきではありません。製品内の着色剤やその他の添加剤により、標準値に大きな変動が生じる可能性があります。


著作権 © Envalior 2024. 全著作権所有。Envalior の事前の書面による許可がない限り、情報の一かなる部分も、コピー、記録、その他の電子的または機械的方法を含む、いかなる形式または手段によっても複製、配布、または送信することはできません。

Stanyl® TW341 B-MB

Print Date: 2024年04月16日

諸特性	代表値	単位	試験方法
電気特性	乾燥/調湿		
体積固有抵抗率	1E13 / 1E7	Ohm*m	IEC 62631-3-1
絶縁破壊強さ	25 / 15	kV/mm	IEC 60243-1
耐トラッキング指数	400 / -	V	IEC 60112
比誘電率 (100 Hz)	3.9 / 22	-	IEC 62631-2-1
比誘電率 (1MHz)	3.6 / 4.5	-	IEC 62631-2-1
その他特性	乾燥/調湿		
吸湿率 (23°C/50% RH)	3.7 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1180 / -	kg/m³	ISO 1183

Tens. fatigue 8Hz, T, R=0.1, dry

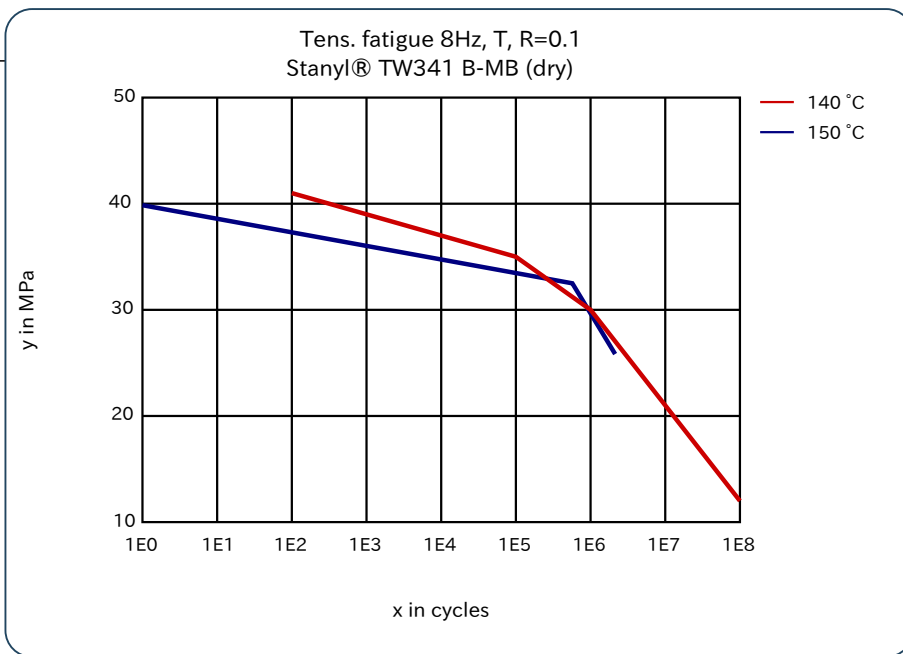

ここで言及されているすべての商標は Envalior の商標です。

売主は、売主による納品日において製品が合意された仕様に準拠していることを独占的に表明し、保証します。売主は、明示的か黙示的かを問わず、その他の表明または保証を行いません。

販売者は、顧客の製品の設計について責任を負わず、販売者の製品が安全であり、適用法および規制に準拠し、技術的またはその他の目的で使用目的に適合しているかどうかを判断するのは顧客の責任です。

販売者は、特定の用途に対する自社製品の適合性を推奨または主張するものではなく、明示的か黙示的かを問わず、その点に関するあらゆる表明または保証を否認します。

代表的な値は単なる指標であり、拘束力のある仕様として解釈されるべきではありません。製品内の着色剤やその他の添加剤により、標準値に大きな変動が生じる可能性があります。

著作権 © Envalior 2024. 全著作権所有。Envalior の事前の書面による許可がない限り、情報のいかなる部分も、コピー、記録、その他の電子的または機械的方法を含む、いかなる形式または手段によっても複製、配布、または送信することはできません。